ELEMENTY ZŁĄCZNE
KRATY POMOSTOWE

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

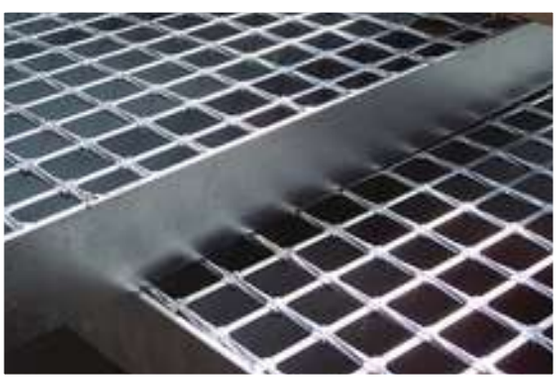

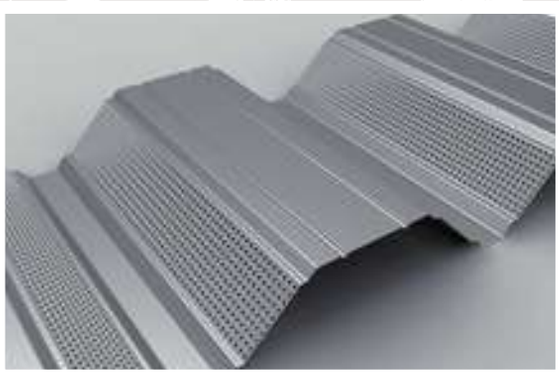

KATALOG ANDPOL

www.andpolkonin.pl

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Struktura organizacyjna ANDPOL KONIN obejmuje dwa niezależne podmioty ANDPOL oraz ANDPOL PLUS. Działamy na obszarze całej Polski i Europy.

Nasza oferta to m.in. **produkcja i dystrybucja elementów złącznych.:**

- ✔ śruby
- ✔ nakrętki
- ✔ podkładki
- ✔ nity
- ✔ złącza meblowe
- ✔ sprężyny faliste
- ✔ blachowkręty i wiele innych wg. zapotrzebowania klienta.

W naszej bogatej ofercie posiadamy także kraty pomostowe, stopnie schodowe - ocynkowane, czarne, kwasoodporne oraz nierdzewne, stal jakościową, blachy perforowane itp.

Produkujemy kraty pomostowe:

- ✔ Zgrzewane
- ✔ Prasowane
- ✔ Serrated
- ✔ Stopnie schodowe
- ✔ Uchwyty do mocowania krat

Największymi naszymi atutami są:

- ✔ Różnorodność oferowanego asortymentu
- ✔ Stabilność finansowa i gwarancja realizacji dostaw
- ✔ Wykwalifikowana kadra

Jesteśmy przekonani, że nasza konkurencyjność cenowa i jakościowa oraz elastyczna forma działania pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, jaki i pieniądze zwiększając konkurencyjność Państwa firmy Nasze wyroby dostarczamy do zakładów produkcyjnych z branży , meblowej, maszynowej , budowlanej, metalowej, motoryzacyjnej, energetycznej i elektrotechnicznej na terenie całego kraju.

Zaufaj wysokim standardom produkcji i sprzedaży. Wybierz sprawdzonego partnera w biznesie.

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową we współpracy z firmami spedycyjnymi, lub dostarczamy towar własnym transportem.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ W KORZYSTNEJ CENIE

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całości DIN 933, PN 85, ISO 4017, M-82105 Kl. 5.8; 8.8; 10.9; 12.9 bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV

Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części DIN 931, PN 85, ISO 4014, M 82101 Kl. 5.8; 8.8; 10.9; 12.9 bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV

Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem drobnozwojnym na całości DIN 961 ISO 8676 Kl. 5.8; 8.8; 10.9; 12.9 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem, drobnozwojnym na części DIN 960 ISO 8765 Kl. 4.8; 9.8; 10.9; 11.9 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Śruba zamkowa z łbem grzybkowym DIN 603, PN 827, ISO 8677, M 82406 Kl. 5.8; 8.8 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Śruba z wgłębieniem imbusowym z gwintem na całości DIN 912, PN 87, ISO 4762 M 8230, Kl. 8.8; 10.9; 12.9 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Śruba podsadzana (płużna) DIN 605, PN 82402, ISO 8676, Kl. 5.8 ; 8.8 bez pokrycia, ocynk

Śruba skrzydełkowa (motylkowa) DIN 316, PN 82436 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Wkręt dociskowy DIN 913, PN 82314 , ISO 4026 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Wkręt dociskowy DIN 914, PN 82315, ISO 4027 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Cybanty DIN 3570

Śruba śruba z uchem DIN 580 , nakrętka z uchem DIN 582

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Nakrętka 6-kątna
DIN 934, PN 82144
ISO 4042, Kl. 4.8; 8.8; 10.9; 12.9
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Nakrętka 6-kątna niska
DIN 439, ISO 4035
PN 821534014
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Nakrętka kołnierzowa
DIN 6923, PN 82168, ISO 1661
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Nakrętka kołnierzowa zabezpieczeniem
DIN 6923, PN 82188, ISO 1661
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Nakrętka samo kontrująca
DIN 985, PN 82175, ISO 7040
Kl. 5.8; 8.8
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Nakrętka kołpakowa DIN 1587
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Nakrętka pazurkowa
Wersja standard i extra
bez pokrycia, ocynk

Mufa wkręcana z kołnierzem na imbus

Nakrętka wałeczkowa niesymetryczna
bez pokrycia, ocynk

Nakrętka wałeczkowa symetryczna
ocynk

Nakrętka 6-kątna do zgrzewania
DIN 929, PN 82169
bez pokrycia

Nakrętka skrzydełkowa
wersja amerykańska, DIN 316
ocynk

PODKŁADKI

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Podkładka do konstrukcji drewnianych DIN 440, PN 82019, ISO 7094
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV

Podkładka okrągła zgrubna
DIN 125 A , PN 82006, ISO 7089
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV

Podkładka Powiększona
DIN 9021, PN 82030, ISO 7093
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV

Podkładka sprężysta
DIN 127, PN 78, M 82008
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Podkładka kwadratowa
DIN 436
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Podkładka papowa
ocynk

NITONAKRĘTKI I NITY

Nit zrywalny ALU STAL z łbem płaskim ISO 15979, AL/Fe, AL/A2, AL/AL, St/St, A4/A4

Nit zrywalny z łbem poszerzonym ISO 15973, AL/Fe, AL/A2, AL/AL, St/St, A4/A4

Nit zrywalny STAL STAL
z łbem wpuszczanym ISO 15980, AL/Fe, AL/A2, AL/AL, St/St, A4/A4

Nitonakrętka radełkowana
z kołnierzem stożkowym
ocynk biały , A2, AL

Nitonakrętka radełkowana
z kołnierzem płaskim ISO 15973
ocynk biały , A2, AL

Nitonakrętka
z kołnierzem stożkowym
ocynk biały , A2, AL

www.andpolkonin.pl

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Wkręt metryczny z łbem kulistym podkładkowym z wgłębieniem imbusowym,z gwintem na całości ISO 7380
bez pokrycia, ocynk

Wkręt metryczny z łbem kulistym, wgłębieniem imbusowym,z gwintem na całości ISO 7380
bez pokrycia, ocynk

Wkręt metryczny z łbem stożkowo soczewkowym z gwintem na całości
bez pokrycia, ocynk

Wkręt metryczny z łbem stożkowym z gwintem na całości
DIN 965, PN 82208 , ISO 7046
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Wkręt metryczny z łbem stożkowym, z wgłębieniem imbusowym z gwintem na całości DIN 7991, ISO 10642
bez pokrycia, ocynk

Wkręt metryczny z łbem stożkowym, wgłębieniem imbusowym, z wprowadzeniem, gwintem na części
DIN 7991, ISO 10642
bez pokrycia, ocynk

Wkręt metryczny z łbem walcowym, wgłębieniem imbusowym, z gwintem na całości bez pokrycia, ocynk

Wkręt metryczny z łbem podkładkowym z gwintem na całości DIN 967
bez pokrycia, ocynk

Wkręt metryczny z łbem podkładkowym z zabezpieczeniem DIN 967
bez pokrycia, ocynk

Wkręt do metal z łbem walcowym z wgłębieniem imbusowym
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Wkręt samoformujący z łbem stożkowym
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Wkręt samogwintujący z łbem 6-kątnym
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

WKRĘTY DO BLACH I DREWNA

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Wkręt do blach samowiercący z łbem 6-kątnym z podkładką DIN 7504, ISO15480 bez pokrycia, ocynk

Wkręt do blach samowiercący z łbem stożkowym DIN 7584 , ISO 15482 bez pokrycia, ocynk

Wkręt do blach samowiercący z łbem walcowym DIN 7504-N, ISO 15481 bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Wkręt do blach samowiercący z łbem podkładką (montażowy)

Wkręt do blach z łbem walcowym

Wkręt do blach z łbem podkładkowym

Wkręt do drewna z łbem 6-kątnym z gwintem na całości PN M-82501

Wkręt do drewna z łbem walcowym z wgłębieniem imbusowym

Wkręt UNIX z łbem stożkowym z gwintem na całości

MATERIAŁY ŚCIERNE

Tarcza do cięcia i szlifowania, ściernica listkowa

Pasy bezkońcowe

Papier ścierny rolka , krążek fibrowy, krążek rzep

www.andpolkonin.pl

SZPILKI I PRĘTY GWINTOWANE

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Szpilka dwustronna z gwintem do drewna i do metalu
bez pokrycia, ocynk

Szpilka dwustronna z gwintem na części
bez pokrycia, ocynk

Szpilka z gwintem do drewna i metrycznym z przetłoczeniem 6-kątnym
bez pokrycia, ocynk

Szpilka z gwintem metrycznym na całości
Od M4 do M10
bez pokrycia, ocynk

Pręt gwintowany
DIN 976, Kl.4.8 , 8.8 . 10.9.
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

Haczyk do drewna sufitowy i kątowy
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

ZŁĄCZA MEBLARSKIE

Sprężyna falista Typ A i B

Złącza z powłokami preaplikowanymi zapobiegające odkręcaniu

Kluczyk sześciokątny (IMBUSOWY) typu L i Z, hartowany
bez pokrycia, ocynk

Szpilka dwustronna z moletką gwint na części
bez pokrycia, ocynk

Nakrętka pazurkowa zwykła i extra
Od M6 do M10
bez pokrycia, ocynk

Konfirmat z wgłębieniem imbusowym
bez pokrycia, ocynk

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

KRATY POMOSTOWE

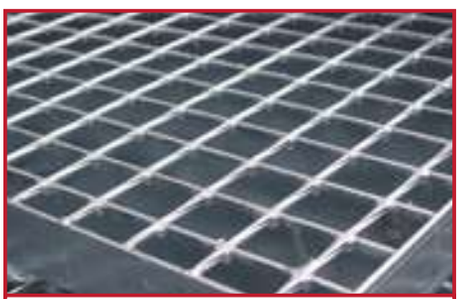

KRATY ZGRZEWANE OCYNKOWANE

KRATY PRASOWANE (WCISKANE) OCYNKOWANE

KRATY KARTONOWA

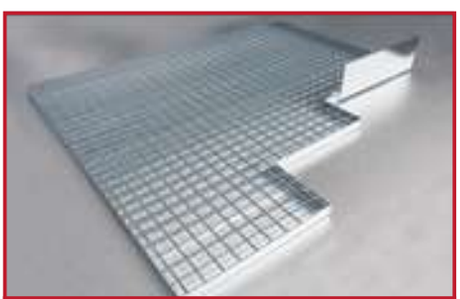

KRATY Z WYSOKIM OBRAMOWANIEM

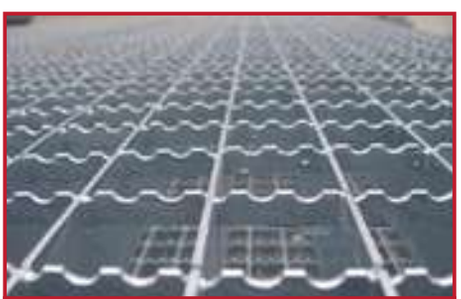

KRATA PRASOWANA SERRATED ze zwiększonym współczynnikiem tarcia

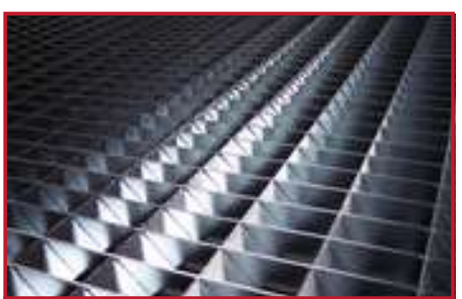

KRATY ŻALUZJOWE

KRATY ZE STALI NIERDZEWNEJ

KRATY ZAGĘSZCZANE KRATY OFF SHORE

KRATY CIĘŻKIE do dużych obciążeń

KRATY Z WYCIĘCIEM wgindywidualnegozamówienia

SCHODY PROSTE I SPIRALNE

STOPNIE SCHODOWE

Kraty i stopnie produkujemy pod wymiar na życzenie klienta

WYBIERZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ W KORZYSTNEJ CENIE

DANE TECHNICZNE KRAT POMOSTOWYCH

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Standardowy podział i wielkość oczek dla krat prasowanych

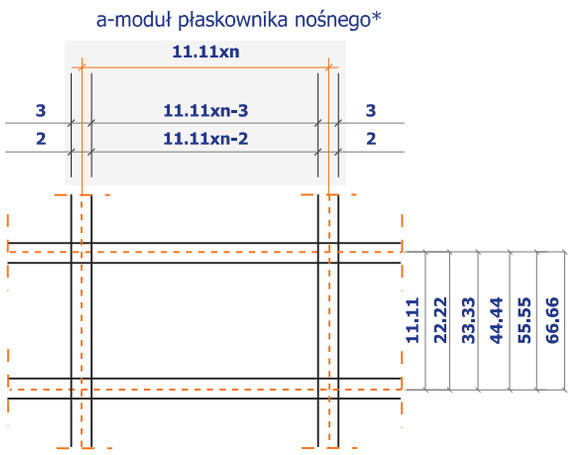

n - liczba całkowita (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Standardowy podział i wielkość oczek dla krat zgrzewanych

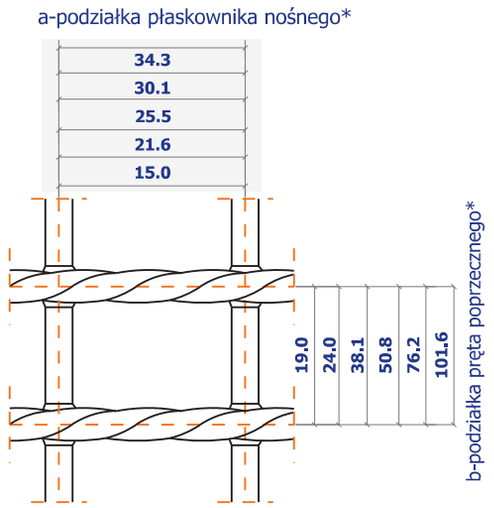

Inne możliwości po uzgodnienie z działem sprzedaży.

Rodzaje płaskowników nośnych

h	mm	20	25	30	35	40	50	20	25	30	35	40	50
g		2						3					

Maksymalna długość kraty **L=2100 mm**
Maksymalna szerokość kraty **B=1700 mm**

Rodzaje płaskowników nośnych

h	mm	20	25	30	40	20	25	30	40	25	30	40	50	60	70	25	30	40	50	60	70			
g		2				3				4						5								

Maksymalna długość kraty **L=6100 mm**
Maksymalna szerokość kraty **B=1000 mm**

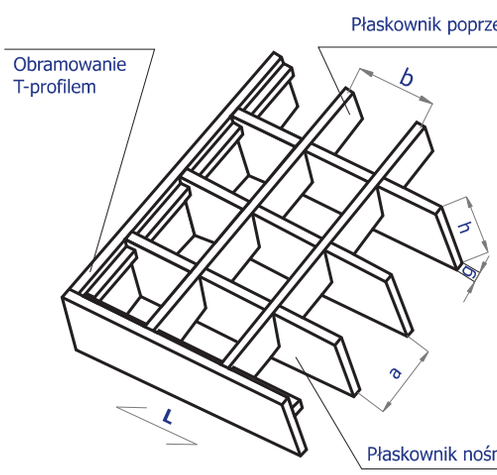

Legenda
a - rozstaw płaskowników nośnych
b - rozstaw płaskowników poprzecznych
lub pręta żłobionego
* wymiary w osi [mm]
h - wysokość płaskownika nośnego
g - grubość płaskownika nośnego
c - grubość obramowania
B - szerokość kraty
L - długość kraty
(wzdłuż płaskowników nośnych)

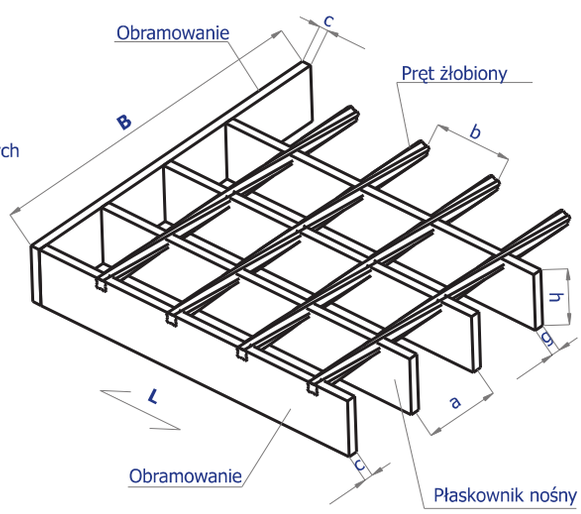

Kraty wykonujemy w tolerancji +0, -4 [mm].

Uchwyt standardowy



Uchwyt hakowy

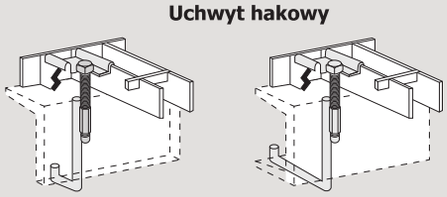

Uchwyt do łączenia krat



STOPNIE SCHODOWE

Stopnie schodowe wykonywane są na bazie krat zgrzewanych i prasowanych.

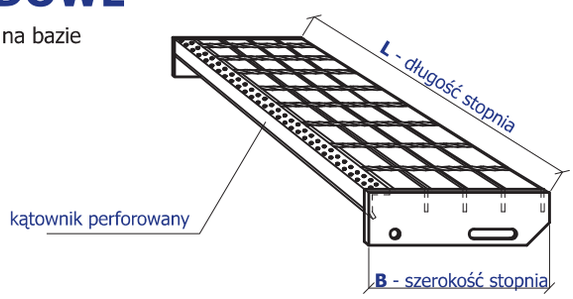

STANDARDOWA BLACHA BOCZNA

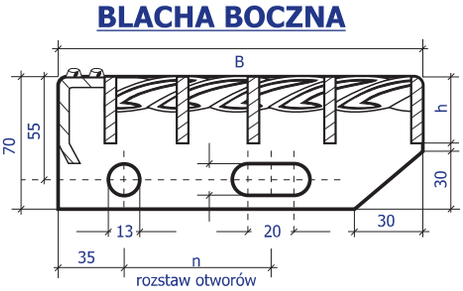

KRATY, STOPNIE , UCHWYTY DOSTĘPNE Z MAGAZYNU

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

Naszym klientom oferujemy sprzedaż gotowych standardowych wyrobów z magazynu takich jak : kraty zgrzewane, kraty prasowane stopnie schodowe oraz uchwyty do montażu krat

Dostępność poszczególnego asortymentu należy zawsze ustalić z działem sprzedaży

Stopnie schodowe ocynkowane SOZ z krat zgrzewanych		
Oczko (mm) Soz/34x38	L X B (mm)	Płaskownik nośny (mm) 25 x 2 , 30 x 2 , 30 x 3
	600 x 240	
	800 x 240	
	800 x 270	
	1000 x 270	
	1000 x 240	
	1200 x 270	

Stopnie schodowe ocynkowane SOZ z krat zgrzewanych		
Oczko (mm) Soz/34x38	L X B (mm)	Płaskownik nośny (mm) 25 x 2 , 30 x 2 , 30 x 3
	500 x 1000	
	600 x 1000	
	700 x 1000	
	800 x 1000	
	900 x 1000	
	1000 x 1000	
	1100 x 1000	
	1200 x 1000	

DOSTAWA 24 H - Materiał z magazynu

BLACHY PERFOROWANE, SIATKI PLECIONE, SIATKI ZGRZEWANE

- Siatki plecione
- Siatki zgrzewane
- Blachy perforowane
- Blachy lawetowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo blachy perforowane o różnorodnym kształcie oczek: oczka okrągłe , kwadratowe , prostokątne owalne.
Standardowe formaty blach perforowanych: 1000x2000, 1250x12500, 1500x3000
Oferujemy również nietypowe formaty pod zamówienia klienta, istnieje możliwość zamówienia małych formatek.

PRODUKCJA ŚRUB

PHU ANDPOL
Andrzej Strzykalski

ul. Drużbackiej 15
62-500 Konin
NIP: 665-237-81-99
REGON: 311561396
Tel: 63 244-10-92
Tel/Fax 63 211-18-18
Tel.kom: 693-121-766
Tel.kom: 605-910-555
biuro@andpolkonin.pl

SPRZEDAŻ ŚRUB
PRODUKCJA KRAT POMOSTOWYCH
Sprzedaż wyrobów hutniczych

ANDPOL PLUS
Danuta Strzykalska

ul. Drużbackiej 15
62-500 Konin
NIP: 665-141-31-20
REGON: 301987223
Tel: 63 244-10-92
Tel/Fax 63 211-18-18
Tel.kom: 605-910-555
Tel.kom: 693-121-766
md@andpolkonin.pl
andrzej@andpolkonin.pl

BIURO I MAGAZYN

Posoka, ul. Złota 12A
62 -500 KONIN
CZYNNE
OD PON. – PT.
GODZ.: 8:00-16:00

www.andpolkonin.pl
www.srubkon.pl